



深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :
型 号 (MODEL) : FT835BL
名 称 (PRODUCT NAME) : 7.4V 35kg. cm PWM数码180度金属壳钢齿轮无刷舵机
版 本 (EDITION) : A/0

本产品适用范围Product Application : RC CAR ,RC Boat, STEAM, Smart products and Robotics

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.


飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
颜永杰	巫耿炎	

客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

地址: 广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼
ADD: Floor 2, No 60, PuXia Road, LiuYueHengGang Town, Long Gang District,
ShenZhen, 518173, China
电话/Tel: 0755-89335266 网址/Website: www.feetech.cn

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: FT835BL	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2021-07-02	
页 码 Page: 3/7				
1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
1-1	保存温度Storage Temperature Range		-30℃~80℃	
1-2	运行温度Operating Temperature Range		-20℃~60℃	
2. 测试环境 Standard Test Environment:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
2-1	温度 Temperature Range		25℃ ±5℃	
2-2	湿度 Humidity Range		65%±10%	
3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate				
No.	项目/Item	认证Certificate	备注 (remarks)	
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准	
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准	
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。	
3-4	EMC	Yes	对任何的物质而言，不给其无法容许的电磁干扰波，且在电磁环境中还需能具有满足其功能的机器，装置或系统的能力。	
3-5	ROHS	Yes	电子，电器设备中对人体有害物质的含量。	
3-6	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》	
4. 外观检查 Appearance Inspection:				
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	
4-1	外观尺寸OutlineDrawing		尺寸见附件(第12项) See the appendix	
4-2	外观Appearance		无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn't affect functions.	
5. 电气特性 Electrical Specification				
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	规格 (Specification)	规格 (Specification)
5-1	工作电压 Operating Voltage	6V	7.4V	8.4V
5-2	空载速度 No Load Speed	0.178sec/60° (56RPM)	0.142sec/60° (70RPM)	0.125sec/60° (80RPM)
5-3	空载电流 Running Current (no load)	160mA	180mA	230
5-4	堵转扭力 Stall Torque (at locked)	28.5kg. cm 396.5oz. in	35kg. cm 486.91oz. in	40kg. cm 556.47oz. in
5-5	堵转电流 Stall Current (at locked)	3.5A	4.0A	4.5A
5-6	静态电流 Idle Current (at stopped)	6mA	6mA	6mA
5-7	工作电压 Input Voltage	4V-8.4V		
5-8	额定负载 Rated Torgue	9.5kg. cm	11.5kg. cm	13.5kg. cm
5-9	额定电流 Rated Current	1100mA	1400mA	1500mA
5-10	Kt常数	8.5kg. cm/A		

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: FT835BL	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2021-07-02

页 码 Page: 4/7

6 机械规格 Mechanical Specification:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
6-1	外观尺寸 Size	40X20X36.4	见图纸See drawings
6-2	机构极限角度 Limit Angle	200degree	
6-3	外壳材质 Case material	Aluminum	
6-4	齿轮材质 Gear material	钢 Steel	
6-5	轴承类型 Bearing type	滚珠轴承 Ball bearings	
6-6	角度传感器 Angle Sansor	类型Type	Carbon-Film Potentiometer
		角度 Angle	220°
		寿命 Life	1000000Cycles Min
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	JR
		Material材 质	PVC
		线长度 Length	30CM
		引脚定义 Pin Definition	1 Signal 2 Vcc 3 GND
			
6-8	重量The Weight	77.2± 1g	
6-9	出力轴 Horn Type	25T/5.9mm	
6-10	减速比Gear Ratio	1/363	
6-11	齿轮虚位Back Lash	≤0.5°	
6-12	摇臂虚位 The rocker phantom	0°	
6-13	出力轴螺丝 The rocker screw	M3X6	
6-14	马达Motor	Brushless Motor	

7 控制特性Control Specification:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
7-1	控制信号 Command Signal	Pulse width modification	
7-2	控制系统类型 Control System Type	Digital comparator	
7-3	操作角度 Operating Travel	180° ± 5° (at 500→2500 μ sec)	
7-4	两边角度差 Left&Right Travelling Angledeviation	≤ 5°	
7-5	回中差 Centering Deviation	≤1°	
7-6	中立位置 Neutral Position	1500 μ sec	
7-7	死区宽度 Dead Band Width	≤4 μ sec	
7-8	旋转方向 Rotating Direction	逆时针 Counterclockwise (在1500 →2000 μ sec)	
7-9	脉波宽度范围 Pulse Width Range	500→2500 μ sec	
7-10	电子保护 Electronic Protection	堵转8秒/Stall 8sec	舵机堵转后, 输出扭矩超过过载扭矩并持续超过8S后自动输出保护扭矩, 堵转电流下降80%。



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

型号/MODEL:
FT835BL

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION


日期/Date:
2021-07-02

页 码 Page: 5/7

8 可靠性测试 Reliability Testing

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
8-1	负载寿命测试Life test	>300000次	正转60度0.25S, 停0.5S, 反转60度0.25S, 停0.5S为一次, 持续循环工作, 负载1/5堵转扭矩/1/2的空载速度, 测试工作电压7.4V。
8-2	马达噪音The motor noises	45±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试
8-3	舵机噪音Steering gear noises	65±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试 / 测试电压6V-1/3空载速度
8-4	防水性能Waterproof performance	IP54	

9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit: mm)

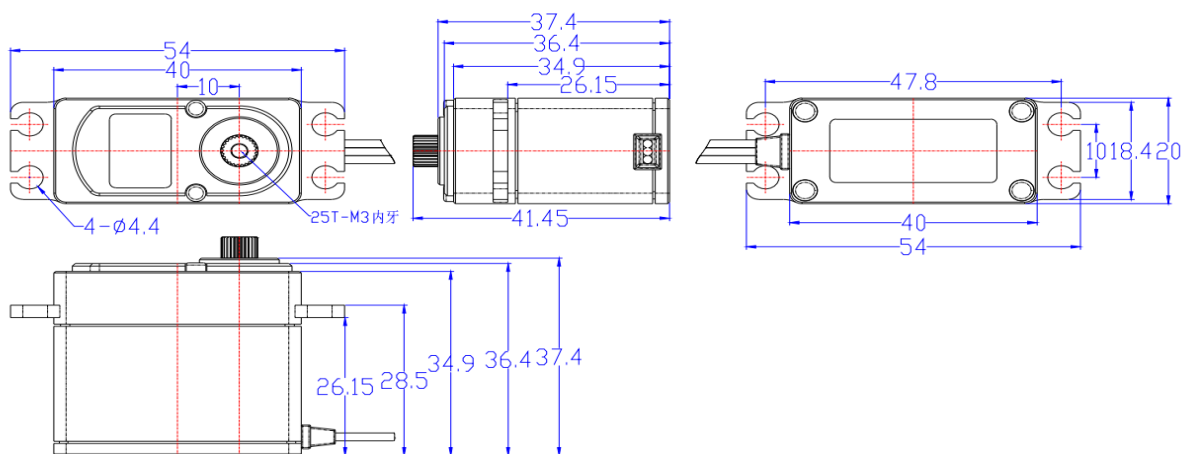

1. 未标注尺寸公差为±0.05mm.



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

型号/MODEL:
FT835BL

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:
2021-07-02

页 码 Page: 6/7

10 配件 Accessories

No Accessories



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

型号/MODEL:
FT835BL

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION


日期/Date:
2021-07-02

页 码 Page: 7/7

11 接口定义 Interface Definition

控制信号参数 (Control signal parameter)

信号周期 Signal Period	20ms	
脉冲宽度 Pulse Width	500us-2500us	
信号高电平电压 Signal high Voltage	2V-5V	
信号低电平电压 Signal Low Voltage	0.0V-0.45V	

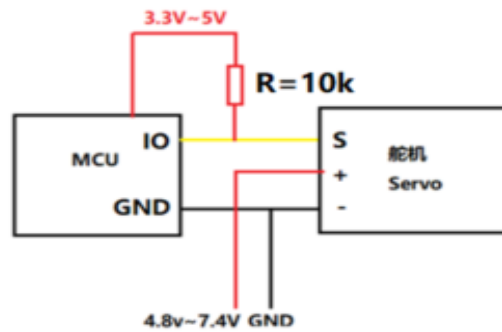

12 包装出货简图 The Packaging Detail

