

文件编号:

版本

修改记录

记录人


日期

V0


初版发行。

2024-07-31


前视图 1:1

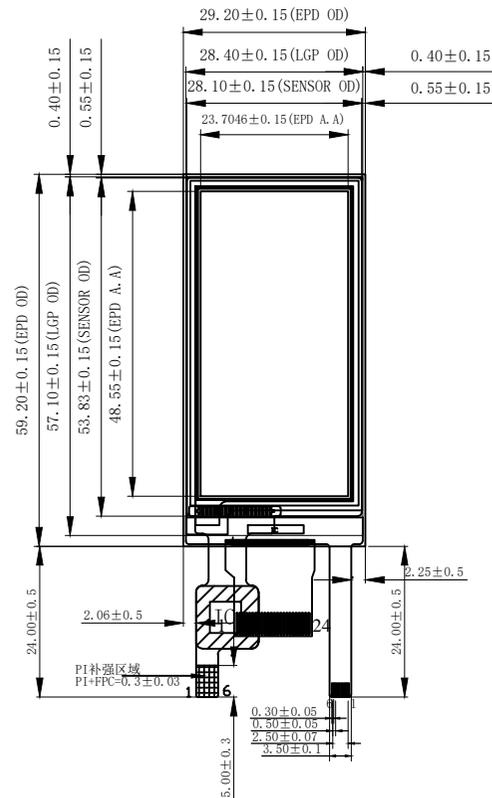

侧视图 横向10:1

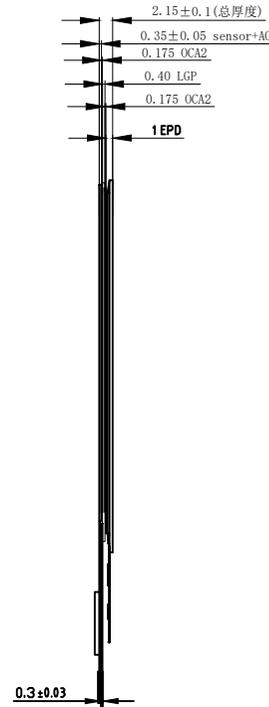

后视图 1:1

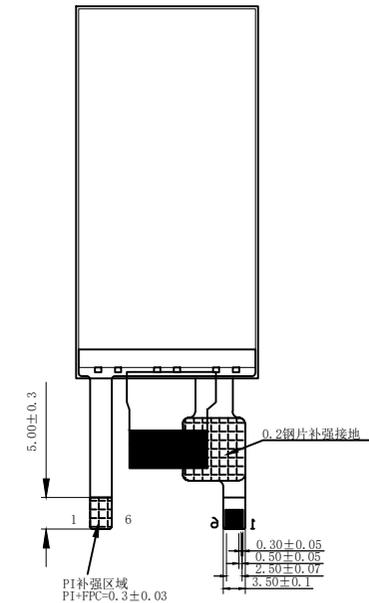


客户确认签字:

技术参数:

1. 全贴合工艺, IC选用FT6336U
2. 前光3pcs LED灯并联, 灯条驱动电压3V;
3. 表面硬度: $\geq 2H$
4. 工作环境: $0^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$, $\leq 90\%RH$
5. 储存环境: $20^{\circ}\text{C}\sim+24^{\circ}\text{C}$, $\leq 40\%\sim 70\%RH$
6. 未注尺寸公差按 $\pm 0.2\text{mm}$

CIRCUIT DIAGRAM(LED 1*3=3 DIES)



IP=45mA@Vf=3.3V(CONSTANT)

LED-FPC PIN

TP Pin define

1	GND
2	INT(3.3V)
3	RST(3.3V)
4	VDD(3.3V)
5	SCL(3.3V)
6	SDA(3.3V)

FL Pin define

1	A(+)
2	A(+)
3	NC
4	NC
5	K(-)
6	K(-)

DALIAN GOOD DISPLAY CO., LTD

DRAWN BY:

绘图:

CHECKED BY:

审核:

APPROVED BY:

批准:

Standard tolerance:

公差:

PRODUCT MODEL:

产品型号: GDEY0213B74-FT11

CUSTOMER ID:

客户编号:

DATE:

日期:

WEBSITE:

网址:

VIEW:

投影方式: 第三角投影法

UNITS: mm

SCALE: 1:1